Die beste

AQUA SILENCE

aller Zeiten

Full-Inverter Pool Wärmepumpe der Extraklasse

trend-pool.de

STARTEN SIE IHRE POOLSAISON BEQUEM MIT INVERGO

Laden Sie sich die kostenlose App im Store herunter, verbinden Sie sich mit der AquaSilence Wärmepumpe und schon starten Sie Ihre Poolsaison von wo auch immer Sie möchten.

Neben der Wettervorhersage können Sie nun Ihre AquaSilence Wärmepumpe auch ein- und ausschalten, wählen den Betriebsmodus aus, stellen den Timer ein und kontrollieren die aktuelle Wassertemperatur.

Laden im App Store

JETZT BEI Google Play

	BESCHREIBUNG		EINHEIT	AS90	AS130	AS170	AS210
Leistungszustand	Bedingung: 27°C Luft - 27°C Wasser, Luftfeuchtigkeit 80%	Heizleistung	kW	9.0	13.0	17.5	20.8
		COP		7.4 ~14.0	7.1~14.5	6,9~15.6	7.0~14.6
	Bedingung: 15°C Luft - 26°C Wasser, Luftfeuchtigkeit 70%	Heizleistung	kW	6,50	8,90	12,30	14,30
		COP		4.7~7.3	4.9~7.5	4.9~7.7	4.9~6.9
Technische Spezifikationen	Empfohlene Poolgröße		m^3	20~45	35~65	40~80	50~95
	Betriebstemperatur		°C	-10 bis 43	-10 bis 43	-10 bis 43	-10 bis 43
	Energieversorgung			230V 1Ph	230V 1Ph	230V 1Ph	230V 1Ph
	Nenn-Eingangsleistung		kW	0.19~1.38	0.26~1.82	0.32~2.51	0.38~2.92
	Bemessungs-Eingangsleistung		A	0.83~5.98	1.13~7.83	1.39~10.9	1.65~12.7
	Netzkabel		mm^2	3x2.5	3x2.5	3x4	3x4
	Geräuschpegel bei 1m Entfernung		db(A)	36.8~46.2	40.1~48.7	41.1~51.8	38.9~52.2
	Geräuschpegel bei 10m Entfernung		db(A)	16.8~26.1	20.1~28.7	21.1~31.8	18.9~32.2
	empfohlener Wasserfluss		m^3/h	2~4	4~6	6~8	8~10
	Wasseranschluss		Klebemuffe,mm	50	50	50	50
	Gewicht		kg	55	59	68	74
	Art.Nr.			38104-09	38104-13	38104-17	38104-21

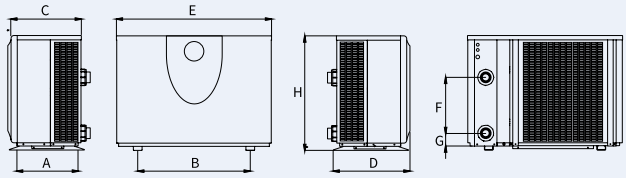

Größe(mm)	A	B	C	D	E	F	G	H
AS90	410	645	404	430	890	250	75	658
AS130	410	645	404	430	890	280	75	658
AS170	410	710	404	430	1060	320	75	658
AS210	410	710	404	430	1060	460	75	758

Hinweise
Die Daten dienen nur als Referenz. Spezifische Daten finden Sie auf dem Typenschild des Geräts. Das empfohlene Poolvolumen gilt für ein privates Schwimmbecken mit isolierter Abdeckung, genutzt von April bis September.

Lautstärke
ab ca. **36,8 dB** (bei 1m)

COP bis zu **16**

Geringerer
Platzbedarf von
nur **50 cm**

Betriebstemperatur
bis zu **-10 °C**

Smarte WIFI
Bedienung

Korrosionsschutz,
Aluminium

Mitsubishi
Full-Inverter-Kompressor

Automatische
Abtaueinrichtung

Umweltfreundliches
Kältemittel R32

Patentiertes
Design

COP BIS ZU 16

AquaSilence läuft mit mittlerer und niedriger Geschwindigkeit um eine gleichbleibende Wassertemperatur während der Poolsaison zu gewährleisten. Das führt zur bestmöglichen Energieeinsparung und einem sehr leisen Poolumfeld

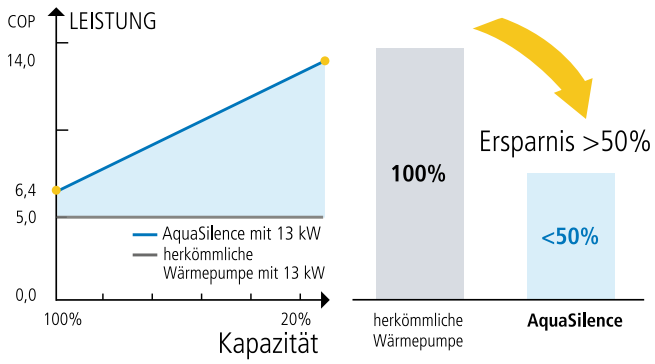

SANFTER START DURCH DEUTLICH GERINGERE ANLAUFSTRÖME

Mit dem stufenlosen Mitsubishi Inverter-Kompressor startet die AquaSilence langsam und gleichmäßig von 0 Ampere bis zum Nennstrom. Das hat keine negativen Auswirkungen auf das hauseigene Stromnetz. Dank seiner intelligenten Umwandlung kann sie in einem breiten Spannungsbereich angewendet werden.

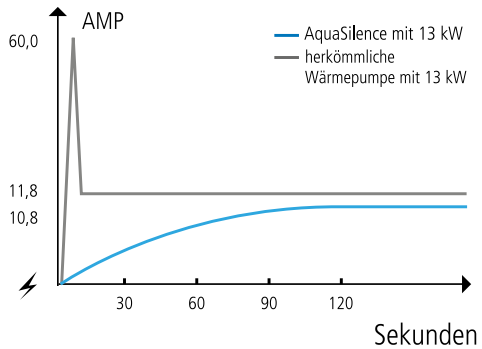

Flyer zum Download

LIEFERUMFANG

Die AquaSilence wird inkl. Kondenswasserschlauch, Winterabdeckung und Befestigungsfüße mit Vibrationsdämpfer geliefert.

aquasilence.de

Weinmann GmbH | TREND POOL | | Frankenstraße 1-4 | D 63776 Mömbris | +49 (0) 60 29 / 95 797 - 0 | tp@weinmann.gmbh