Upgrade auf Sandfilteranlage
für Kinderholzpool und Holzpool Tropic

Schritt 1: Entleeren des Beckens und aushängen der Poolfolie.

Bitte entleeren Sie denn Pool mit einer Tauchpumpe und hängen die Innenhülle wieder aus, dieser Schritt entfällt, wenn der Pool neu montiert wurde.

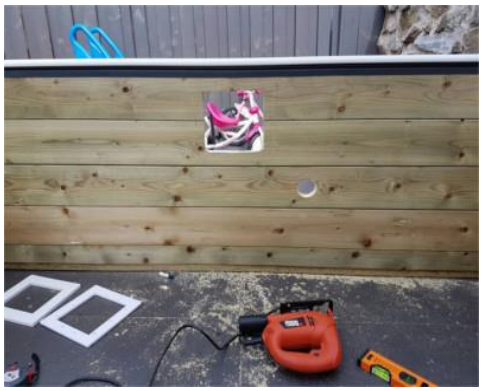

Skimmer Ausschnitt: Bitte halten Sie den Skimmer mittig an die Innenseite des Pools und zeichnen den Ausschnitt mithilfe eines Bleistiftes an. Der Abstand nach oben sollte nicht weniger als 5 cm betragen da sich der Skimmer-Deckel später sonst nicht mehr entnehmen lässt. Anschließend sägen Sie den Ausschnitt mit einer Stichsäge heraus. Das Loch sollte 1–2 mm größer sein als der Skimmer-Korpus.

Skimmer Montage: Bitte setzen Sie die Doppellippendichtung in das V2A Halteblech ein, nun schieben Sie den Skimmer von der Außenseite des Pools in die Öffnung im Pool und schrauben ihn mit den (Rundkopf)Edelstahlschrauben an der Edelstahlblende fest. Nehmen Sie jetzt die 12 Edelstahlschrauben und befestigen die Blende an der Holzwand des Pools.

Einlaufdüse: Markieren Sie einen Punkt, der sich ca. 15–20 cm neben dem Skimmer und mittig in der Bohle unter dem Skimmer-Ausschnitt befindet. Nun setzen Sie eine Lochsäge mit 60 mm Bohrkrone dort an und sägen das Loch für die Einlaufdüse in die Holzwand.

Einlaufdüse Montage: Schieben Sie den Düsenkörper von Innen nach Außen in den Pool und schrauben ihn mit den Edelstahlschrauben im Korpus fest. Anschließend kleben Sie die mitgelieferte Gummidichtung auf den Düsenkörper.

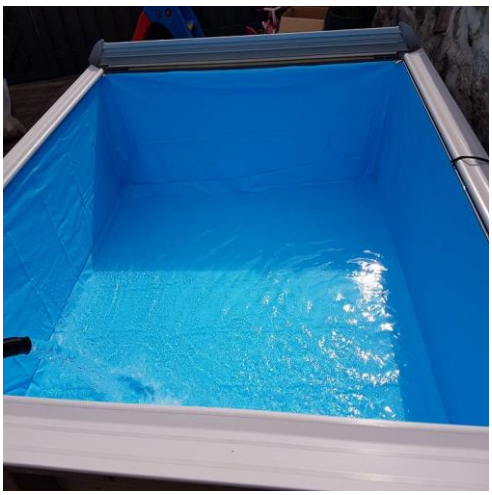

Schritt 3: Einhängen der Innenhülle und befüllen des Pools

Einhängen der Innenhülle: Bitte hängen Sie die Innenhülle gemäß Original Aufbauanleitung ein und befüllen den Pool bis etwa 5 cm unterhalb des Skimmers.

Anflanschen der Einbauteile: Ertasten Sie die Löcher in Einlaufdüse und Skimmer, nehmen Sie einen spitzen Gegenstand z. B. Eine Schraube und stechen die Löcher durch die Folie da wo die Flanschringe angeschraubt werden sollen. Anschließend schrauben Sie die Dichtung mit dem Flanschring an dem Korpus der Einlaufdüse und des Skimmer fest.

Schritt 4 : Montieren Sie die Filteranlage und verbinden die Schläuche mit der Einlaufdüse und dem Skimmer gemäß Anleitung der Filteranlage.

Schritt 5:

Folienausschnitte: Schneiden Sie die Folie von Skimmer und Einlaufdüse mit einem Cuttermesser aus und füllen den Pool bis Mitte Skimmer auf. Montieren Sie nun die Blenden für Skimmer und Einlaufdüse. Nachdem die Schläuche und die Sandfilteranlage vollgelaufen sind können Sie die Sandfilteranlage in Betrieb nehmen.

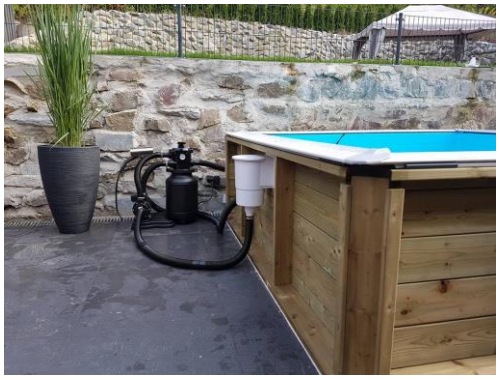

Bei Fragen steht Ihnen das Team von Poolseller.de gerne zur Verfügung. Tel. 02351 379 62 22